

CATALOGO

L I N H A I N B O X



CA 600

Audio Leader
amplificadores

AMPLIFICADOR CLASSE AB | BIVOLT | 600 W 4 OHMS



O AMPLIFICADOR INBOX POSSUI 01 (UM) CANAL DE ENTRADA, COM CONTROLE DE VOLUME E SAÍDA PARA CAIXA PASSIVA. É UM PRODUTO IDEAL PARA RETORNO DE ATIVO. FULL RANGE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

RESP. FREQUÊNCIA: 20 HZ - 20 KHZ

D.H. TOTAL: 0,05%

SLEW RATE: 30 V/US

IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 20K OHMS

SENSIBILIDADE DE ENTRADA: 775 MV

ALIMENTAÇÃO: 127V/230V

RELAÇÃO DE SINAL RUÍDO: 95 DB

FATOR DE AMORTECIMENTO: 360/8 OHMS

PROTEÇÃO: TÉRMICA E ELETRÔNICA

DIMENSÕES INTERNAS -

ALT./LARG./PROFUND.: 370X210X100MM

DIMENSÕES EXTERNAS - ALT./LARG.:

400X240MM

CONSUMO*: 820 WATTS

RECURSOS: SAÍDA DE LINHA / SAÍDA DE

ALTO-FALANTE (8 OHMS)

GARANTIA**: 12 MESES



ACOMPANHA
TOMADA 3 PINOS

CABO DE FORÇA

AZUL-NEUTRO
PRETO-FASE
VERDE-TERRA



WWW.AUDIOLEADER.COM.BR

CA 800

Audio Leader
amplificadores

AMPLIFICADOR CLASSE AB | BIVOLT | 800 W 4 OHMS



O AMPLIFICADOR INBOX POSSUI 01 (UM) CANAL DE ENTRADA, COM CONTROLE DE VOLUME E SAÍDA PARA CAIXA PASSIVA. É UM PRODUTO IDEAL PARA RETORNO DE ATIVO. FULL RANGE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

RESP. FREQUÊNCIA: 20 HZ - 20 KHZ

D.H. TOTAL: 0,05%

SLEW RATE: 30 V/US

IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 20K OHMS

SENSIBILIDADE DE ENTRADA: 775 MV

ALIMENTAÇÃO: 127V/230V

RELAÇÃO DE SINAL RUÍDO: 95 DB

FATOR DE AMORTECIMENTO: 360/8 OHMS

PROTEÇÃO: TÉRMICA E ELETRÔNICA

DIMENSÕES INTERNAS -

ALT./LARG./PROFUND.: 370X210X100MM

DIMENSÕES EXTERNAS - ALT./LARG.:

400X240MM

CONSUMO*: 1100 WATTS

RECURSOS: SAÍDA DE LINHA / SAÍDA DE

ALTO-FALANTE (8 OHMS)

GARANTIA**: 12 MESES



ACOMPANHA
TOMADA 3 PINOS

CABO DE FORÇA

AZUL-NEUTRO
PRETO-FASE
VERDE-TERRA



WWW.AUDIOLEADER.COM.BR

AL INBOX 1000 Audio Leader amplificadores

AMPLIFICADOR CLASSE AB | BIVOLT | 1.000 W 4 OHMS



O AMPLIFICADOR INBOX POSSUI 01 (UM) CANAL DE ENTRADA, COM CONTROLE DE VOLUME E SAÍDA PARA CAIXA PASSIVA. É UM PRODUTO IDEAL PARA CAIXAS ATIVAS. RECURSOS: RAMPA, LIMITER, TEMPO DC, ENTRADA BALANCEADA, PROTEÇÃO DE ALTA TEMPERATURA. MONO EM 4 OHMS. SAIDA "EM FLAT". FULL RANGE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

RESP. FREQUÊNCIA: 20 HZ – 20 KHZ
D.H. TOTAL: 0,05%
SLEW RATE: 30 V/US
IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 20K OHMS
SENSIBILIDADE DE ENTRADA: 775 MV
ALIMENTAÇÃO: 127V/230V
RELAÇÃO DE SINAL RUÍDO: 95 DB
FATOR DE AMORTECIMENTO: 730/8 OHMS

PROTEÇÃO: TÉRMICA E ELETRÔNICA
PESO*: 13 KG
DIMENSÕES INTERNAS – ALT./LARG./PROFUND.: 345X275X110MM
DIM EXT. – ALT./LARG.: 390X320MM
CONSUMO**: 1500 WATTS
RECURSOS: AUTO-RAMPA / LIMITER / TEMPO DE DC / ENTRADA BALANCEADA / SAÍDA DE LINHA / SAÍDA DE ALTO-FALANTE (8 OHMS)
GARANTIA***: 12 MESES



ACOMPANHA
TOMADA 3 PINOS



CM 600

Audio Leader
amplificadores

AMPLIFICADOR CLASSE AB | BIVOLT | 600 W 4 OHMS



O AMPLIFICADOR INBOX POSSUI 02 (DOIS) CANAIS DE ENTRADA, CONTROLE DE VOLUME, EQUALIZAÇÃO GERAL (GRAVE, MEDIO, AGUDO COM VOLUME) COM SAÍDA PARA CAIXA PASSIVA. É UM PRODUTO IDEAL PARA CAIXAS ATIVAS. FULL RANGE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

RESP. FREQUÊNCIA: 20 HZ - 20 KHZ

D.H. TOTAL: 0,05%

SLEW RATE: 30 V/US

IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 20K OHMS

SENSIBILIDADE DE ENTRADA: 775 MV

ALIMENTAÇÃO: 127V/230V

RELAÇÃO DE SINAL RUÍDO: 95 DB

FATOR DE AMORTECIMENTO: 360/8 OHMS

PROTEÇÃO: TÉRMICA E ELETRÔNICA

DIMENSÕES INTERNAS -

ALT./LARG./PROFUND.: 370X210X100MM

DIMENSÕES EXTERNAS - ALT./LARG.:

400X240MM

CONSUMO*: 820 WATTS

RECURSOS: SAÍDA DE LINHA / SAÍDA DE

ALTO-FALANTE (8 OHMS)

GARANTIA**: 12 MESES



ACOMPANHA
TOMADA 3 PINOS

CABO DE FORÇA

AZUL-NEUTRO
PRETO-FASE
VERDE-TERRA




WWW.AUDIOLEADER.COM.BR

CM 800

Audio Leader
amplificadores

AMPLIFICADOR CLASSE AB | BIVOLT | 800 W 4 OHMS

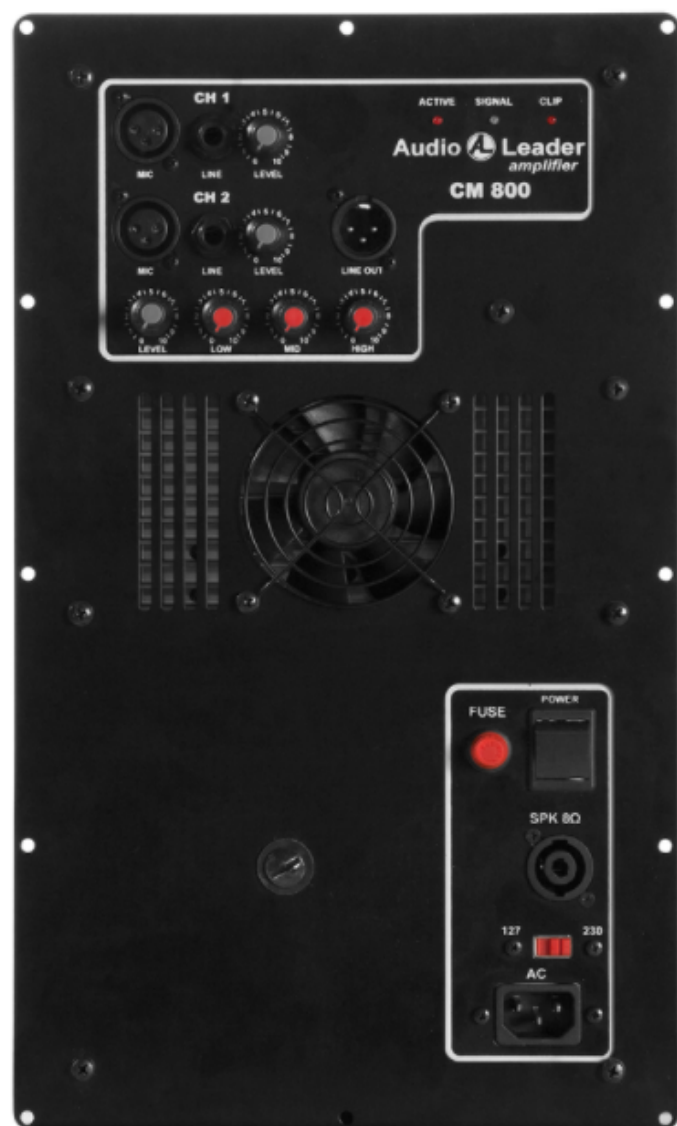

O AMPLIFICADOR INBOX POSSUI 02 (DOIS) CANAIS DE ENTRADA, CONTROLE DE VOLUME, EQUALIZAÇÃO GERAL (GRAVE, MEDIO, AGUDO COM VOLUME) COM SAÍDA PARA CAIXA PASSIVA. É UM PRODUTO IDEAL PARA CAIXAS ATIVAS. FULL RANGE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

RESP. FREQUÊNCIA: 20 HZ - 20 KHZ

D.H. TOTAL: 0,05%

SLEW RATE: 30 V/US

IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 20K OHMS

SENSIBILIDADE DE ENTRADA: 775 MV

ALIMENTAÇÃO: 127V/230V

RELAÇÃO DE SINAL RUÍDO: 95 DB

FATOR DE AMORTECIMENTO: 360/8 OHMS

PROTEÇÃO: TÉRMICA E ELETRÔNICA

DIMENSÕES INTERNAS -

ALT./LARG./PROFUND.: 370X210X100MM

DIMENSÕES EXTERNAS - ALT./LARG.:

400X240MM

CONSUMO*: 1100 WATTS

RECURSOS: SAÍDA DE LINHA / SAÍDA DE

ALTO-FALANTE (8 OHMS)

GARANTIA**: 12 MESES



ACOMPANHA
TOMADA 3 PINOS

CABO DE FORÇA

AZUL-NEUTRO
PRETO-FASE
VERDE-TERRA



WWW.AUDIOLEADER.COM.BR

AL 1000 MIXER Audio Leader amplificadores

AMPLIFICADOR CLASSE AB | BIVOLT | 1.000 W 4 OHMS



O AMPLIFICADOR INBOX POSSUI 02 (DOIS) CANAIS DE ENTRADA, CONTROLE DE VOLUME, EQUALIZAÇÃO GERAL (GRAVE, MEDIO, AGUDO COM VOLUME) COM SAÍDA PARA CAIXA PASSIVA. É UM PRODUTO IDEAL PARA CAIXAS ATIVAS. RECURSOS: RAMPA, LIMITER, TEMPO DC, ENTRADA BALANCEADA, PROTEÇÃO DE ALTA TEMPERATURA E BAIXA IMPEDÂNCIA. FULL RANGE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

RESP. FREQUÊNCIA: 20 HZ - 20 KHZ
D.H. TOTAL: 0,05%
SLEW RATE: 30 V/US
IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 20K OHMS
SENSIBILIDADE DE ENTRADA: 775 MV
ALIMENTAÇÃO: 127V/230V
RELAÇÃO DE SINAL RUÍDO: 95 DB
FATOR DE AMORTECIMENTO: 980/8 OHMS

PROTEÇÃO: TÉRMICA E ELETRÔNICA
PESO*: 13 KG
DIM. INT. - ALT./LARG./PROFUND.:
360X275X110MM
DIM. EXT. - ALT./LARG.: 405X320MM
CONSUMO**: 1500 WATTS
RECURSOS: AUTO-RAMPA / LIMITER / TEMPO DE DC / ENTRADA BALANCEADA / SAÍDA DE LINHA / SAÍDA DE ALTO-FALANTE (8 OHMS)
GARANTIA***: 12 MESES



ACOMPANHA
TOMADA 3 PINOS

CABO DE FORÇA
AZUL-NEUTRO
PRETO-FASE
VERDE-TERRA



WWW.AUDIOLEADER.COM.BR

CM 600 USB

Audio Leader
amplificadores

AMPLIFICADOR CLASSE AB | BIVOLT | 600 W 4 OHMS



O AMPLIFICADOR INBOX POSSUI 02 (DOIS) CANAIS DE ENTRADA, COM CONTROLE DE VOLUME, EQUALIZAÇÃO GERAL (GRAVE, MEDIO, AGUDO COM VOLUME), COM SAÍDA PARA CAIXA PASSIVA, COM RECURSOS DE BLUETOOTH, ENTRADA USB, FM E CONTROLE REMOTO. É UM PRODUTO IDEAL PARA CAIXAS ATIVAS. FULL RANGE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

RESP. FREQUÊNCIA: 20 HZ - 20 KHZ
D.H. TOTAL: 0,05%
SLEW RATE: 30 V/US
IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 20K OHMS
SENSIBILIDADE DE ENTRADA: 775 MV
ALIMENTAÇÃO: 127V/230V
RELAÇÃO DE SINAL RUÍDO: 95 DB
FATOR DE AMORTECIMENTO: 360/8 OHMS

PROTEÇÃO: TÉRMICA E ELETRÔNICA
DIMENSÕES INTERNAS -
ALT./LARG./PROFUND.: 415X210X100
DIMENSÕES EXTERNAS - ALT./LARG.:
445X240MM
CONSUMO*: 820 WATTS
RECURSOS: SAÍDA DE LINHA / SAÍDA DE
ALTO-FALANTE (8 OHMS)
GARANTIA**: 12 MESES



ACOMPANHA
TOMADA 3 PINOS

CABO DE FORÇA

AZUL-NEUTRO
PRETO-FASE
VERDE-TERRA



WWW.AUDIOLEADER.COM.BR

CM 800 USB

Audio Leader
amplificadores

AMPLIFICADOR CLASSE AB | BIVOLT | 800 W 4 OHMS



O AMPLIFICADOR INBOX POSSUI 02 (DOIS) CANAIS DE ENTRADA, COM CONTROLE DE VOLUME, EQUALIZAÇÃO GERAL (GRAVE, MEDIO, AGUDO COM VOLUME), COM SAÍDA PARA CAIXA PASSIVA, COM RECURSOS DE BLUETOOTH, ENTRADA USB, FM E CONTROLE REMOTO. É UM PRODUTO IDEAL PARA CAIXAS ATIVAS. FULL RANGE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

RESP. FREQUÊNCIA: 20 HZ - 20 KHZ
D.H. TOTAL: 0,05%
SLEW RATE: 30 V/US
IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 20K OHMS
SENSIBILIDADE DE ENTRADA: 775 MV
ALIMENTAÇÃO: 127V/230V
RELAÇÃO DE SINAL RUÍDO: 95 DB
FATOR DE AMORTECIMENTO: 360/8 OHMS

PROTEÇÃO: TÉRMICA E ELETRÔNICA
DIMENSÕES INTERNAS -
ALT./LARG./PROFUND.: 415X210X100
DIMENSÕES EXTERNAS - ALT./LARG.:
445X240MM
CONSUMO*: 820 WATTS
RECURSOS: SAÍDA DE LINHA / SAÍDA DE
ALTO-FALANTE (8 OHMS)
GARANTIA**: 12 MESES



ACOMPANHA
TOMADA 3 PINOS

CABO DE FORÇA

AZUL-NEUTRO
PRETO-FASE
VERDE-TERRA



WWW.AUDIOLEADER.COM.BR

AL 1000 USB

Audio Leader
amplificadores

AMPLIFICADOR CLASSE AB | BIVOLT | 1.000 W 4 OHMS



O AMPLIFICADOR INBOX POSSUI 02 (DOIS) CANAIS DE ENTRADA, COM CONTROLE DE VOLUME, EQUALIZAÇÃO GERAL (GRAVE, MEDIO, AGUDO COM VOLUME), COM SAÍDA PARA CAIXA PASSIVA, COM RECURSOS DE BLUETOOTH, ENTRADA USB, FM E CONTROLE REMOTO. É UM PRODUTO IDEAL PARA CAIXAS ATIVAS. RECURSOS: RAMPA, LIMITER, TEMPO DC, ENTRADA BALANCEADA, PROTEÇÃO DE ALTA TEMPERATURA E BAIXA IMPEDÂNCIA. FULL RANGE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

RESP. FREQUÊNCIA: 20 HZ - 20 KHZ

D.H. TOTAL: 0,05%

SLEW RATE: 30 V/US

IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 20K OHMS

SENSIBILIDADE DE ENTRADA: 775 MV

ALIMENTAÇÃO: 127V/230V

RELAÇÃO DE SINAL RUÍDO: 95 DB

FATOR DE AMORTECIMENTO: 1000/8 OHMS

PROTEÇÃO: TÉRMICA E ELETRÔNICA

PESO*: 13 KG

DIM. INT. ALT./LARG./PROFUND.:

360X275X110MM

DIM. EXT. - ALT./LARG.: 405X320MM

CONSUMO**: 1500 WATTS

RECURSOS: AUTO-RAMPA / LIMITER / TEMPO DE DC / ENTRADA BALANCEADA / SAÍDA DE LINHA / SAÍDA DE ALTO-FALANTE (8 OHMS)

GARANTIA***: 12 MESES



ACOMPANHA
TOMADA 3 PINOS

CABO DE FORÇA

AZUL-NEUTRO
PRETO-FASE
VERDE-TERRA



WWW.AUDIOLEADER.COM.BR

SB 600

Audio Leader

amplificadores

AMPLIFICADOR CLASSE AB | BIVOLT | 600 W 4 OHMS



O AMPLIFICADOR INBOX POSSUI 01 (UM) CANAL DE ENTRADA, COM CONTROLE DE VOLUME E SAÍDA PARA CAIXA PASSIVA. É UM PRODUTO IDEAL PARA CAIXAS DE GRAVE COM CORTE AJUSTÁVEL DE SUB DE 40HZ A 160HZ, AJUSTE DE FASE DE 0° E 180°, SAÍDA DE LINHA COM CORTE ABAIXO DE 100HZ, ESPECIFICO PARA LIGAR CAIXA DE MÉDIO E IDEAL PARA CAIXAS DE SUB OU GRAVE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

RESP. FREQUÊNCIA: 20 HZ - 180 HZ

D.H. TOTAL: 0,05%

SLEW RATE: 30 V/US

IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 20K OHMS

SENSIBILIDADE DE ENTRADA: 775 MV

ALIMENTAÇÃO: 127V/230V

RELAÇÃO DE SINAL RUÍDO: 95 DB

FATOR DE AMORTECIMENTO: 360/8 OHMS

PROTEÇÃO: TÉRMICA E ELETRÔNICA

DIMENSÕES INTERNAS -

ALT./LARG./PROFUND.: 370X210X100MM

DIMENSÕES EXTERNAS - ALT./LARG.:

400X240MM

CONSUMO*: 820 WATTS

RECURSOS: SAÍDA DE LINHA / SAÍDA DE

ALTO-FALANTE (8 OHMS)

GARANTIA**: 12 MESES



ACOMPANHA
TOMADA 3 PINOS

CABO DE FORÇA

AZUL-NEUTRO
PRETO-FASE
VERDE-TERRA



WWW.AUDIOLEADER.COM.BR

SB 800

Audio Leader

amplificadores

AMPLIFICADOR CLASSE AB | BIVOLT | 800 W 4 OHMS



O AMPLIFICADOR INBOX POSSUI 01 (UM) CANAL DE ENTRADA, COM CONTROLE DE VOLUME E SAÍDA PARA CAIXA PASSIVA. É UM PRODUTO IDEAL PARA CAIXAS DE GRAVE COM CORTE AJUSTÁVEL DE SUB DE 40HZ A 160HZ, AJUSTE DE FASE DE 0° E 180°, SAÍDA DE LINHA COM CORTE ABAIXO DE 100HZ, ESPECIFICO PARA LIGAR CAIXA DE MÉDIO E IDEAL PARA CAIXAS DE SUB OU GRAVE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

RESP. FREQUÊNCIA: 20 HZ - 180 HZ

D.H. TOTAL: 0,05%

SLEW RATE: 30 V/US

IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 20K OHMS

SENSIBILIDADE DE ENTRADA: 775 MV

ALIMENTAÇÃO: 127V/230V

RELAÇÃO DE SINAL RUÍDO: 95 DB

FATOR DE AMORTECIMENTO: 360/8 OHMS

PROTEÇÃO: TÉRMICA E ELETRÔNICA

DIMENSÕES INTERNAS -

ALT./LARG./PROFUND.: 370X210X100MM

DIMENSÕES EXTERNAS - ALT./LARG.:

400X240MM

CONSUMO*: 1100 WATTS

RECURSOS: SAÍDA DE LINHA / SAÍDA DE

ALTO-FALANTE (8 OHMS)

GARANTIA**: 12 MESES



ACOMPANHA
TOMADA 3 PINOS

CABO DE FORÇA

AZUL-NEUTRO
PRETO-FASE
VERDE-TERRA



WWW.AUDIOLEADER.COM.BR

SB 1000 Audio Leader Leader amplificadores

AMPLIFICADOR CLASSE AB | BIVOLT | 1.000 W 4 OHMS



O AMPLIFICADOR INBOX POSSUI 01 (UM) CANAL DE ENTRADA, COM CONTROLE DE VOLUME E SAÍDA PARA CAIXA PASSIVA. É UM PRODUTO IDEAL PARA CAIXAS DE GRAVE COM CORTE AJUSTÁVEL DE SUB DE 40HZ A 160HZ, AJUSTE DE FASE DE 0° E 180°, SAÍDA DE LINHA COM CORTE ABAIXO DE 100HZ, ESPECIFICO PARA LIGAR CAIXA DE MÉDIO. RECURSOS: RAMPA, LIMITER, TEMPO DC, ENTRADA BALANCEADA, PROTEÇÃO DE ALTA TEMPERATURA. MONO EM 4 OHMS. POSSUI CROSSOVER.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

RESP. FREQUÊNCIA: 20 HZ - 180 HZ

D.H. TOTAL: 0,05%

SLEW RATE: 30 V/US

IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 20K OHMS

SENSIBILIDADE DE ENTRADA: 775 MV

ALIMENTAÇÃO: 127V/230V

RELAÇÃO DE SINAL RUÍDO: 95 DB

FATOR DE AMORTECIMENTO: 1000/8 OHMS

PROTEÇÃO: TÉRMICA E ELETRÔNICA

PESO*: 13 KG

DIM. INT. - ALT./LARG./PROFUND.:

345X275X110MM

DIM. EXT - ALT./LARG.: 390X320MM

CONSUMO**: 1500 WATTS

RECURSOS: AUTO-RAMPA / LIMITER / TEMPO DE DC / ENTRADA BALANCEADA / SAÍDA DE LINHA / SAÍDA DE ALTO-FALANTE (8 OHMS)

GARANTIA***: 12 MESES



ACOMPANHA
TOMADA 3 PINOS

CABO DE FORÇA

AZUL-NEUTRO
PRETO-FASE
VERDE-TERRA



WWW.AUDIOLEADER.COM.BR

SB 1200 Audio Leader amplificadores

AMPLIFICADOR CLASSE AB | BIVOLT | 1.200 W 4 OHMS



O AMPLIFICADOR INBOX POSSUI 01 (UM) CANAL DE ENTRADA, COM CONTROLE DE VOLUME E SAÍDA PARA CAIXA PASSIVA. É UM PRODUTO IDEAL PARA CAIXAS DE GRAVE COM CORTE AJUSTÁVEL DE SUB DE 40HZ A 160HZ, AJUSTE DE FASE DE 0° E 180°, SAÍDA DE LINHA COM CORTE ABAIXO DE 100HZ, ESPECIFICO PARA LIGAR CAIXA DE MÉDIO. RECURSOS: RAMPA, LIMITER, TEMPO DC, ENTRADA BALANCEADA, PROTEÇÃO DE ALTA TEMPERATURA. MONO EM 4 OHMS. POSSUI CROSSOVER.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

RESP. FREQUÊNCIA: 20 HZ - 180 HZ

D.H. TOTAL: 0,05%

SLEW RATE: 25 V/US

IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 20K OHMS

SENSIBILIDADE DE ENTRADA: 775 MV

ALIMENTAÇÃO: 127V/230V

RELAÇÃO DE SINAL RUÍDO: 95 DB

FATOR DE AMORTECIMENTO: 1000/8 OHMS

PROTEÇÃO: TÉRMICA E ELETRÔNICA

PESO*: 13,6 KG

DIM INT - ALT./LARG./PROFUND.:

345X275X110MM

DIM EXT - ALT./LARG.: 390X320MM

CONSUMO**: 1800 WATTS

RECURSOS: AUTO-RAMPA / LIMITER / TEMPO DE DC / ENTRADA BALANCEADA / SAÍDA DE LINHA / SAÍDA DE ALTO-FALANTE (8 OHMS)

GARANTIA***: 12 MESES



ACOMPANHA
TOMADA 3 PINOS

CABO DE FORÇA

AZUL-NEUTRO
PRETO-FASE
VERDE-TERRA



WWW.AUDIOLEADER.COM.BR

SB 1600 Audio Leader amplificadores

AMPLIFICADOR CLASSE AB | BIVOLT | 1.600 W 4 OHMS



O AMPLIFICADOR INBOX POSSUI 01 (UM) CANAL DE ENTRADA, COM CONTROLE DE VOLUME E SAÍDA PARA CAIXA PASSIVA. É UM PRODUTO IDEAL PARA CAIXAS DE GRAVE COM CORTE AJUSTÁVEL DE SUB DE 40HZ A 160HZ, AJUSTE DE FASE DE 0° E 180°, SAÍDA DE LINHA COM CORTE ABAIXO DE 100HZ, ESPECIFICO PARA LIGAR CAIXA DE MÉDIO. RECURSOS: RAMPA, LIMITER, TEMPO DC, ENTRADA BALANCEADA, PROTEÇÃO DE ALTA TEMPERATURA. MONO EM 4 OHMS. POSSUI CROSSOVER.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

RESP. FREQUÊNCIA: 20 HZ - 180 HZ

D.H. TOTAL: 0,05%

SLEW RATE: 25 V/US

IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 20K OHMS

SENSIBILIDADE DE ENTRADA: 775 MV

ALIMENTAÇÃO: 127V/230V

RELAÇÃO DE SINAL RUÍDO: 95 DB

FATOR DE AMORTECIMENTO: 1000/8 OHMS

PROTEÇÃO: TÉRMICA E ELETRÔNICA

PESO*: 14,2 KG

DIM INT - ALT./LARG./PROFUND.:

345X275X110MM

DIM EXT - ALT./LARG.: 390X320MM

CONSUMO**: 2300 WATTS

RECURSOS: AUTO-RAMPA / LIMITER / TEMPO DE DC / ENTRADA BALANCEADA / SAÍDA DE LINHA / SAÍDA DE ALTO-FALANTE (8 OHMS)

GARANTIA***: 12 MESES



ACOMPANHA
TOMADA 3 PINOS

CABO DE FORÇA

AZUL-NEUTRO
PRETO-FASE
VERDE-TERRA



WWW.AUDIOLEADER.COM.BR